

BODENLEGERWERKZEUGE



Schaber · Schleifgeräte · Glätter

- ① **Teppichreißklaue „Super“**
Die Profi-Reißklaue
Zum Entfernen verklebter Bodenbeläge, aus
bruchsicherem Aluminium-Guß, leicht und stabil.
Backenbreite 95 mm.
- ② **Universal-Schaber, lang**
Sehr stabile und robuste Ausführung.
50 cm langer Griff, Klingbreite 100 mm.
- ③ **Ersatzklinge 100 mm, (o. Abb.)**
- ④ **Fußbodenschaber**
Lackierter 1400 mm Stahlrohrstiel, mit 300 mm
breitem, angeschweißtem Rücken zur Aufnahme
des Stahlblattes. Lieferung ohne Blatt.
- ⑤ **Schaberblatt 300 mm**
Aus 0,8 mm starkem und 115 mm hohem,
gehärtetem und poliertem Federbandstahl.
- ⑥ **Fußbodenschaber**
auswechselbare, flexible Klinge, zweiseitig
verwendbar.
- ⑦ **Ersatzklinge, 0,7 mm, (o. Abb.)**
- ⑧ **Schleifgerät „Schleifboy“**
Für Estrich- und Spachtelböden vor der Verlegung
von Kunststoff- und Textilböden, 175 mm
Durchmesser, ohne Stiel. Körnung 46
- ⑨ **Ersatzschleifstein 175 mm, (o. Abb.)**
- ⑩ **Schleifblitz, gelocht**
Keramische Bindung, 205 x 105 mm, Körnung 36
- ⑪ **Hartmetall-Handschleifgerät**
Mit Super-Carbid-Belag und stabilem Kunststoffgriff,
kann auf fast allen Flächen (nass/trocken) verwendet
werden, 220 x 105 x 25 mm, Körnung 18 u. 24
- ⑫ **Bodenflächenspachtel**
Mit gehärtetem, poliertem Stahlblatt und Holzheft,
40 cm
- ⑬ **Steinholzglättkelle**
Mit spitzrundem, gehärtetem und poliertem
Stahlblatt, 1,2 mm stark, 50 cm



BODENLEGERWERKZEUGE

Rakel · Entlüftungswalze · Nagelsohlen

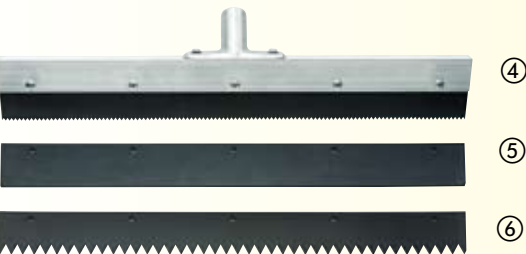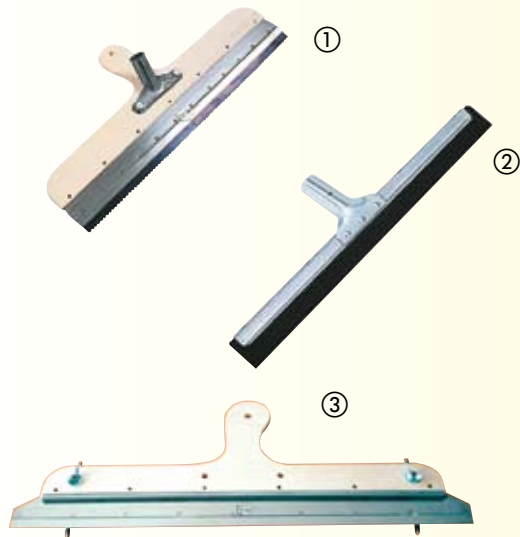

① **Großflächen-Zahnspachtel 560 mm**
Mit Stielhalter, Blatt und Klemmvorrichtung für 2 Zahnleisten, rostfrei, jedoch ohne Zahnleisten.

② **Fliesenwischer**
Mit Leichtmetallrücken und extra starkem, doppeltem Moosgummistreifen, mit Wasserrinne und vernietetem Stielhalter, 45 cm.

③ **Großflächenrakel mit Höhenverstellung**
Mit Blatt und aufgeschweißter Klemmleiste aus gehärtetem, hochglanzpoliertem, rostfreiem Federbandstahl, U-förmiger Verstärkungsleiste aus rostfreiem Stahl, Sperrholzheft mit vorbereiteter Befestigungsmöglichkeit für Stieltülle. In den Klemmleisten können 2 Zahnleisten von 280 mm Länge mit beliebiger Zahnform eingesetzt werden. Die Rakel ist zusätzlich mit zwei in der Höhe stufenlos verstellbaren Gleitstiften zur gleichmäßigen Einstellung jeder gewünschten Auftragshöhe ausgerüstet. Breite: 560 mm

④ **Großflächengummi-Rakel**
Komplett mit 4 mm Zahnung, 600 x 55 x 8 mm.

⑤ **Ersatz-Gummileiste**
Ungezahnt


⑥ **Ersatzgummileiste**
4 mm Zahnung

⑦ **Entlüftungsroller**
Lösungsmittelbeständig, zum Entlüften von Bodenbeschichtungen, inkl. Alugriff und Spritzschutz. Stachelnlänge: 11 mm Abmessung: 25, 50 cm

⑧ **Nagelsohlen**
Zum Begehen frischer Bodenbeschichtungen, aus lösungsmittelbeständigem Nylonmaterial. Nagelhöhe: 3,4 cm.

⑨ **Kleberspritze Standard**
50 ml, komplett mit Steckkanüle, 70 mm lang.










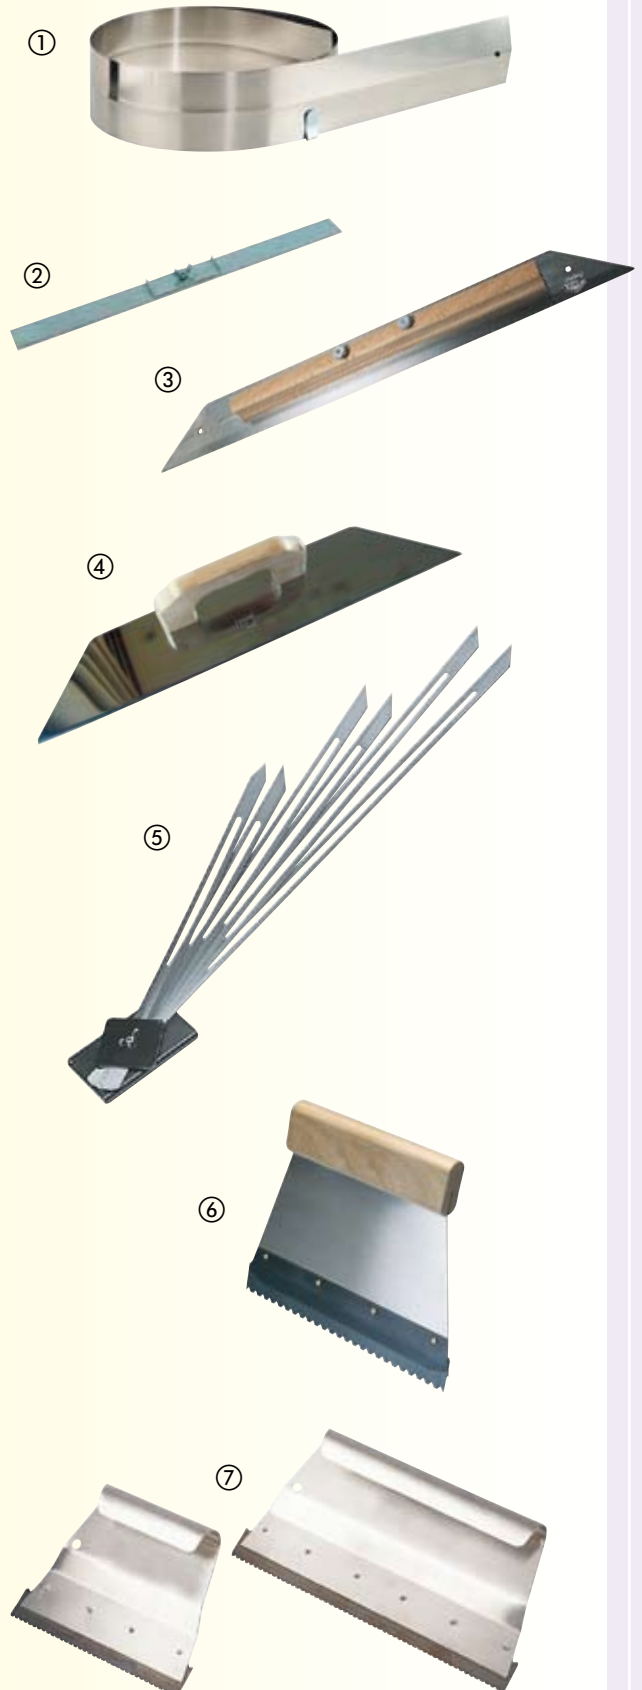


- ① **Teppichlineal**
Bandstahl, bombiert, 8 cm breit, rostfrei
Abmessung: 210 cm/410 cm/510 cm.
- ② **Anschlagstück**
Verzinkt
- ③ **Türschwellenlineal**
Rostfrei, stufenlos verstellbar von 70 – 120 cm,
mit bombierten 8 cm breiten Stahlblättern,
mit Holzgriffleisten.
- ④ **Nahtschneidelineal**
540 mm lang, rostfrei, zum Schneiden der Kopfnaht.
- ⑤ **Treppenschmiege**
Komplett im Holzkoffer
Zur einfachen, schnellen Ermittlung und
Übertragung von Längenmaßen bzw. Winkeln.
- ⑥ **Mutterspachtel**
Für auswechselbare Zahnleisten, extra breites
Spachtelblatt,
Abmessung: 180 mm, 280 mm.
- ⑦ **Mutterspachtel**
Für auswechselbare Zahnleisten, aus Hartaluminium,
Abmessung: 180 mm, 280 mm.



BODENLEGERWERKZEUGE

Zahnleisten

Originalgröße 1:1

	TKB	Zbb	Zlb	Zlt	W
	A1	0,6	1,4	1,1	55°
	A2	1,2	1,8	1,5	55°
	A3	0,5	1,5	1,5	45°
	A4	0,5	1	0,7	55°
	A5	1,6	1,3	1	55°
	B1	2,7	2,3	2	55°
	B2	2,1	2,9	2,6	55°
	B3	3,4	3,6	3,2	55°
	B6	5	4	3,6	55°
	B11	8	6	5	60°
	B15	7	5,5	6,5	45°
	B17	4	6,5	9,8	35°

Fein gehärtet und gebläut, verpackt in stabiler Kunststofftasche, einzeln entnehmbar.

Abmessung: 180 mm, 280 mm

Erklärung zu o. g. Abkürzungen:

TKB: Technische Kommission Bauklebstoffe
 Zbb: Zahnbrückenbreite
 Zlb: Zahnlückenbreite
 Zlt: Zahnlückentiefe
 W: Winkel














BODENLEGERWERKZEUGE

Zahnleisten

Fein gehärtet und gebläut, verpackt in stabiler Kunststofftasche, einzeln entnehmbar.

**Abmessung: 180 mm
280 mm**

Originalgröße 1:1

	TKB	Zbb	Zlb	Zlt	W
 ①	C1	4	4	4	R
 ②	C2	6	6	6	R
 ③	C3	3	3	3	R
 ④	C4	8	8	8	R
 ⑤	S1	0	1,8	2,8	30°
 ⑥	S2	0	4,2	3,4	60°
 ⑦	S4	0,2	10,3	5	90°
 ⑧*	R1	2	4	3	R
 ⑨*	R2	2	4	5	R
 ⑩	M-1	7,3	20	12	M
 ⑪*	Schwedenrakelzahnung				
		1,5	20	10	M
 ⑫	Sonderzahnung für Fliesenklebstoffe				
		1,5	20	10	M
 ⑬	Sonderzahnung für Fliesenklebstoffe				
		1,5	16	8	M

Erklärung zu o. g. Abkürzungen:

TKB: Technische Kommission Bauklebstoffe
Zbb: Zahnbrückenbreite
Zlb: Zahnlückenbreite
Zlt: Zahnlückentiefe
W: Winkel

* Nur in 560 mm lieferbar.

BODENLEGERWERKZEUGE


Auftragsspachtel · Verlegemesser




①



②

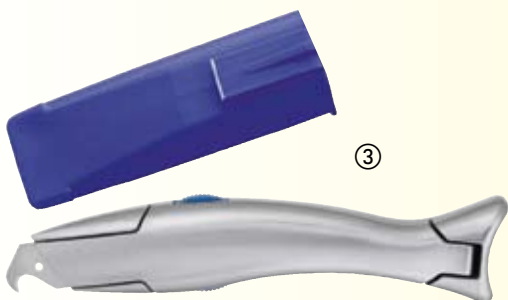

③

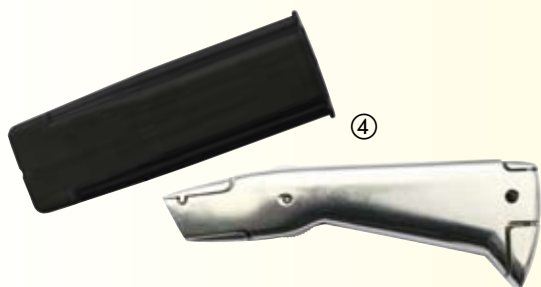

④



⑤



⑥

① Kleberverteilerkelle

Mit aufgenieteter Klemmleiste für 28 cm Zahnleisten, rostfrei, 28 x 14 cm, jedoch ohne Zahnleisten.

② Verteilerkelle

Rostfrei, 28 x 13 cm, lieferbare Zahnungen: 4 x 4 x 4/6 x 6 x 6/8 x 8 x 8/10 x 10 x 10 mm.

③ Verlegemesser „Blue Marlin“

Das ergonomisch perfekt in der Hand liegende Messer mit Magnethalterung für Universalklingen. Inkl. Kunststoffköcher, ohne Klingen.

④ Profimesser

Schale aus Leichtmetall inkl. magnetischer Klingenfixierung, durch eine Rändelmutter zu öffnen. Komplett mit Kunststoffköcher, ohne Klingen. Durch den ergonomischen Griff ist der hintere Teil des Messers auch als Anreiber zu benutzen.


⑤ Quick-Verlegemesser

Klingenwechsel ohne Werkzeug, Ziehen-Drehen-Wechseln, aus hochwertigem Alu-Druckguß, incl. 1 Trapezklinge und Kunststoffköcher.

⑥ Universalmesser

Aus Spritzguss, Hammerschlaglackierung, mit 5 Ersatz-Trapezklingen 0,65 mm.

- ① **Profi-Trapezklinge**
Eisgehärtet, 0,65 mm, 10 St. im Sichtspender.
- ② **Profi-Hakenklinge**
Eisgehärtet, 0,65 mm, 10 St. im Sichtspender.
- ③ **Profi-Superhakenklinge**
Eisgehärtet, 0,65 mm, 10 St. im Sichtspender.
- ④ **Profi-Kombi-Hakenklinge**
Eisgehärtet, 0,65 mm, 10 St. im Sichtspender.
- ⑤ **Standard-Trapezklingen (o. Abb.)**
Eisgehärtet, 0,65 mm, 10 St. im Sichtspender.
- ⑥ **Standard-Hakenklingen (o. Abb.)**
Eisgehärtet, 0,65 mm, 10 St. im Sichtspender.
- ⑦ **Hakenabbrechklinge**
Eisgehärtet 0,65 mm, 3-fach gekerbt = 4 Schneiden, passend zu allen Cuttermessern.
- ⑧ **Teppichstreifenschneider**
Arbeitsbreite von 40 mm bis 100 mm verstellbar, zum Schneiden von Sockelleistenstreifen, inkl. 10 Ersatzklingen.
- ⑨ **Universalschneider**
Für Textilrücken, inkl. 10 Industrieklingen.
- ⑩ **Industrieklingen**
Für universellen Einsatz, 0,3 mm, im 10er Pack.

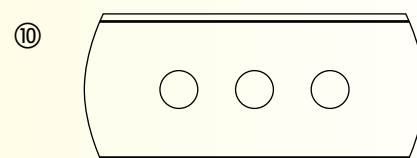

BODENLEGERWERKZEUGE

Teppichschneider · Scheren



- ① **Teppichschneider**
Mit Metallniederhalter, für Teppichboden mit Kompaktschaum und Waffelrücken, inkl. 10 Ersatzklingen.

- ② **Ersatzklingen (o. Abb.)**
Pack à 10 Stück



- ③ **Kreisschneider**
Zum Ausschneiden von kreisförmigen Teppichboden-Stücken von 3 - 16 cm Ø.

- ④ **Ersatzklingen (o. Abb.)**
Pack à 2 Stück



- ⑤ **Loch Eisen**
Geschmiedet, konisch ausgedreht, 40 mm.



- ⑥ **Teppichbodenschere**
Aus rostfreiem Spezialstahl – schwere Ausführung, ergonomisch geformte Zweikomponenten – Softgriffe.



- ⑦ **Noppenschere (Florschere)**
Stahl geschmiedet, Augen plastifiziert. Halme gekröpft.



- ⑧ **Leistenschere**
Mit Feder und Verschluss, zum Schneiden von Viertelstabeleisten auf Gehrung.

- ① **Viertelmondmesser gerade**
Zum sauberen Abstoßen des eingebrachten Schweiß-/Schmelzdrahtes.
Inkl. Leder-Schutztasche

- ② **Schweißnahtschlitten**
Als Distanzföhrung für das Viertelmondmesser, rostfrei.

- ③ **Fugenhobel**
Mit Führungsnase und verstellbarem Höhenanschlag.
Inkl. Klinge 2,5 mm.
- ④ **Ersatzklingen 2,5 mm, (o. Abb.)**

- ⑤ **Schweißdraht-Andrückrolle**
Föhrt den Draht und drückt ihn in die ausgefräste Fuge. Durchm. 25 mm.

- ⑥ **LINO-Kantenschneider**
Zum Vorschneiden der Nahtkante.
- ⑦ **Ersatzklingen, (o. Abb.)**

- ⑧ **LINO-Streifenschneider Vario**
0 - 100 mm Breite. Ist auch als Kantenschneider (10 - 15 mm) einsetzbar. Durch die Schrägstellung der Klingen wird ein leichtes Schneiden erreicht.

- ⑨ **Lino-Verlängerungsschiene 350 mm**
Verlängerungsschiene für Streifenschneider Vario.


- ⑩ **Nahtschneider LINOCUT**
Professionelles Nahtschneidegerät für Linoleum und PVC, Schnitt in beide Richtungen möglich, ergonomische Föhrtung, Schnitt-Tiefe und -Spalte stufenlos einstellbar.

- ⑪ **LINOCUT Ersatzklingen**



BODENLEGERWERKZEUGE

Andrückgeräte · Hilfsstoffe

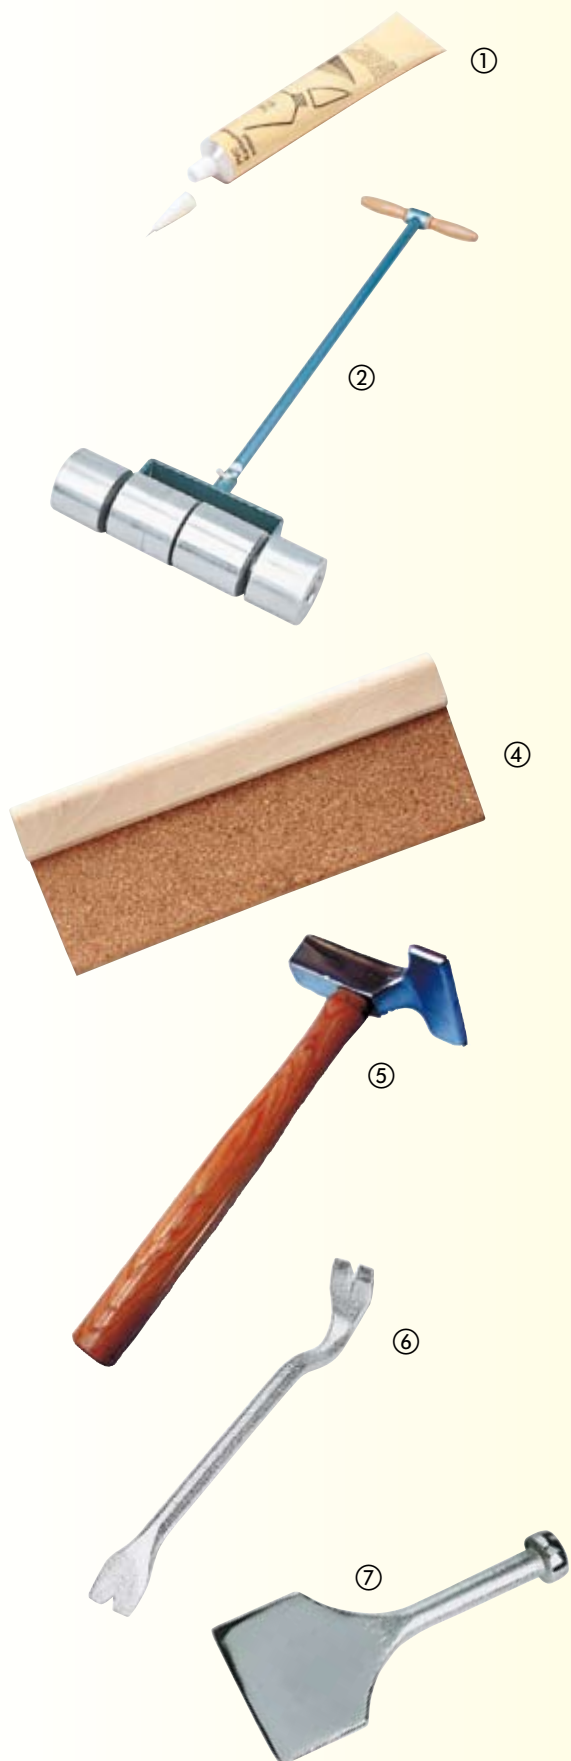

① **PVC-Kaltschweißmittel**

44 g Tube, Typ A

② **Bodenbelagsandrückwalze**

4-teilig, ca. 45 kg

③ **Bodenbelagsandrückwalze (o. Abb.)**

Wie vor, jedoch 2-teilig, ca. 25 kg.

④ **Anreibekork**

Zum Anreiben der Nähte, mit Holzgriff,
300 mm breit.

⑤ **Bodenleger Anreibhammer**

Mit Hickory-Stiel, verchromt.

⑥ **Nageleisen „Kuhfuß“**

Stahlgeschmiedet, verzinkt, 270 x 12 mm.

⑦ **Treppenwerkzeug**


Verchromt, 70 mm

BODENLEGERWERKZEUGE

Spanngeräte · Laminat-Parkettwerkzeuge

① Teppichnahtklammer

Fixiert die Teppichnaht bis der Kleber abgebunden ist.

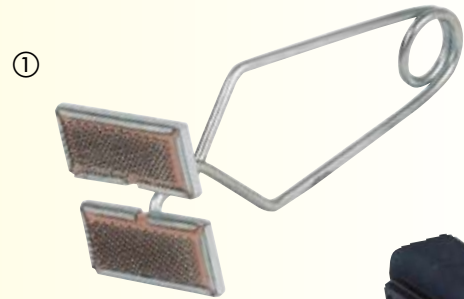


② Kniespanner

Verstellbar von 43 – 53 cm, mit groben und feinen Greifern. Grobe Greifer mit Tiefeneinstellung zur Anpassung an den Teppichbelag. Zusätzlich mit Längenverstellung, 5 Positionen, starkes Kniepolster.




③ Zugeisen Standard

Schwarz lackiert, mit Filzunterlagen, 30 cm lang.

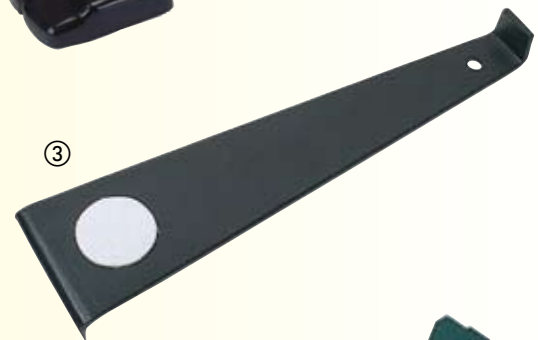

④ Zugeisen Profi

Mit Filzunterlage und Nylon-Schlagschutz. Durch die Hebelwirkung werden Paneele oder bereits verlegte Flächen problemlos verschoben oder angeedrückt, 550 mm lang.

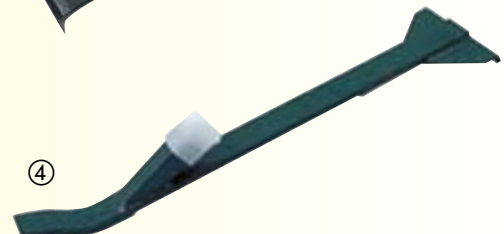

⑤ Schlagwerkzeug

Aus schlagfestem Nylon, mit stabilem Kunststoffgriff, für Parkett und Laminat.




⑥ Schlagwerkzeug (o. Abb.)

Wie vor, jedoch mit 4 mm Falz.

⑦ Laminatstanze

Inkl. Auflage, geeignet für Laminat bis 12 mm. Zum sauberen und staubfreien Schneiden von Laminat. In der Anwendung sicher u. ohne Lärmentwicklung.

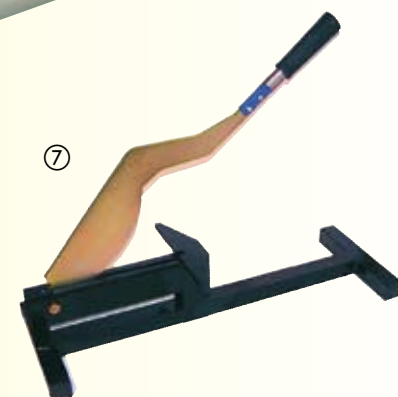

BODENLEGERWERKZEUGE

Knieschoner · Möbelroller · Sockelstanzen



- ① **Knieschoner**
aus Gummi, mit Moosgummipolster und Geweberiemen



- ② **Knieschoner**
Synthetikpolster, mit Kunststoffkappe und Klettverschlüssen.



- ③ **Knieschoner**
Synthetikpolster, mit rutschfester Gummikappe und Klettverschlüssen.



- ④ **Möbelroller**
Fahrwerk mit zwei Lenkrollen,
Tragkraft 600 kg, 1 Satz = 2 Stück.
Abmessung: 77,5 x 57 cm, Gewicht: 13 kg



- ⑤ **Döllken Universalstanze Typ 1000**
zum Stanzen von fugenlosen Außen- und passgenauen Innenecken – für alle Döllken Kernsockelleisten, inkl. der S 40/22 flex life.