


Fußboden kleben



World of
DRYBACK

by CHECK ✓



1 x 4 Collection

Produktinformation

| | |
|---------------|---------------|
| Garantie | 10 Jahre* |
| Clicksystem | Dryback |
| Fuge | 4V-Fuge |
| Versiegelung | UV Lackierung |
| Nutzschicht | 0,5 mm |
| Nutzungsstufe | 41 |

Maße & Verpackung

| | | |
|-------------------|-------------|--------------------------------|
| Dielenmaß | | 1219 x 229 x 2,5 mm |
| Paketinhalt (VPE) | Breitdielen | 16 St. = 4,466 m ² |
| Palettengröße | | 45 VPE = 200,99 m ² |
| Dimension | | 600 x 120 x 2,5 mm |
| Packing unit (PU) | Herringbone | 48 St. = 3,456 m ² |
| Pallet size | | 60 VPE = 207,36 m ² |

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

| | | |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|
| Lichtecht | ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Dimensionsstabilität | ISO 23999 | ✓ |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Bfl, s1 |
| Resteindruck | ISO 24343 | 0,01 mm |
| Gleitwiderstand | EN 14041 | DS |
| Rutschhemmung | DIN 51130 | R10 |
| Wärmedurchlasswiderstand | EN 14041 | 0,039 m ² K/W |
| Fußbodenheizung | EN 12524 | Warmwasser geeignet, max 27° C |
| Formaldehydklasse | EN 717-1 | E1 |
| Stuhlrolleneignung | ISO 4918 | keine Beschädigungen |



* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.



Scheuten-Solar-Str. 2 • 45881 Gelsenkirchen • Tel.: +49 209 / 59034-0 • Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwaravertrieb.de • Web: www.koczwaravertrieb.de / www.check-floors.com

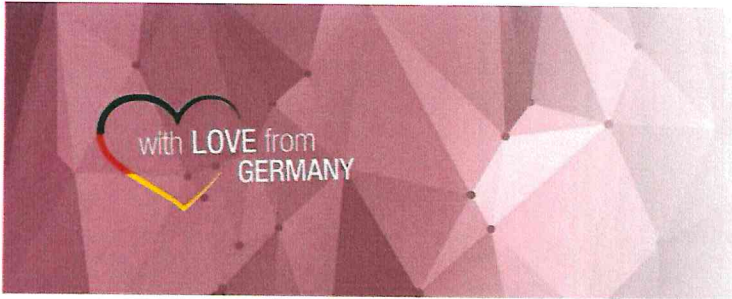

1 x 4 Collection

Produktinformation

| | |
|----------------|--|
| Garantie | 10 Jahre* |
| Clicksystem | Loc-Click (Breitdiele), Push-Click (Herringbone) |
| Fuge | 4V-Fuge |
| Versiegelung | UV Lackierung |
| Nutzschicht | 0,5 mm |
| Nutzungsklasse | 41 |

Maße & Verpackung

| | | |
|-------------------|-------------|--------------------------------|
| Dielenmaß | | 1220 x 228 x 4 mm |
| Paketinhalt (VPE) | Breitdiele | 8 St. = 2,225 m ² |
| Palettengröße | | 48 VPE = 106,81 m ² |
| Dimension | | 550 x 110 x 4 mm |
| Packing unit (PU) | Herringbone | 26 St. = 1,573 m ² |
| Pallet size | | 72 VPE = 113,26 m ² |

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

| | | |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|
| Lichtecht | ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Dimensionsstabilität | ISO 23999 | ✓ |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Bfl, s1 |
| Resteindruck | ISO 24343 | 0,01 mm |
| Gleitwiderstand | EN 14041 | DS |
| Rutschhemmung | DIN 51130 | R10 |
| Wärmedurchlasswiderstand | EN 14041 | 0,039 m ² K/W |
| Fußbodenheizung | EN 12524 | Warmwasser geeignet, max 27° C |
| Formaldehydklasse | EN 717-1 | E1 |
| Stuhlrolleneignung | ISO 4918 | keine Beschädigungen |

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

