

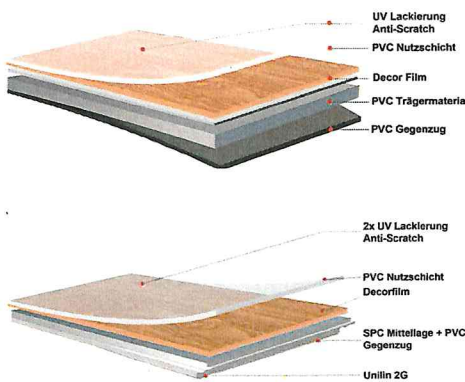


Qualität	DIN EN	Designline 30	Designline 30 SPC Click
Gesamtstärke in mm	EN 24346	2,0	4,0
Nutzschicht in mm	EN 24340	0,30	0,30
Breite / Länge in mm		192x1180	181x1180
Verlegeart		zum Kleben	Unilin Click 2G
Paketinhalt in m ²		4,531	2,136
Micro Fase		Ja	
Oberflächenvergütung		2x lackiert UV PU Keramiklack	
Klasse Wohnbereich	EN 10874	23	23
Klasse Gewerbebereich	EN 10874	31	31
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} -s1	
Stuhlrolleneignung	EN 425	Typ W	
Fußbodenheizung		geeignet bis 28° C	
Trittschallverbesserungsmaß	EN 140-8	2 dB	4 dB
Rutschfestigkeit	EN 13893	DS	
Rutsicherheit	DIN 51130	R10	
Wärmedurchlasswiderstand	DIN 52612-2	0,013 m ² K/W	0,015 m ² K/W
Elektrostatishes Verhalten beim Begehen mit Gummi- und PVC Sohlen	EN 1815	< 2 kV	
UVP €/m² incl. 19% MwSt.		27,95 €/m²	42,95 €/m²
Sockelleisten dekorähnlich HDF 14x58x2400 mm			6,50 €/mtr.
Musterversand 12€, bei einer Bestellung werden 12€ verrechnet.			
Qualität entspricht Kollektion PreisWertKlasse der Firma IPC Versmold			

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten.

*ausgeschlossen Fahrverkehr

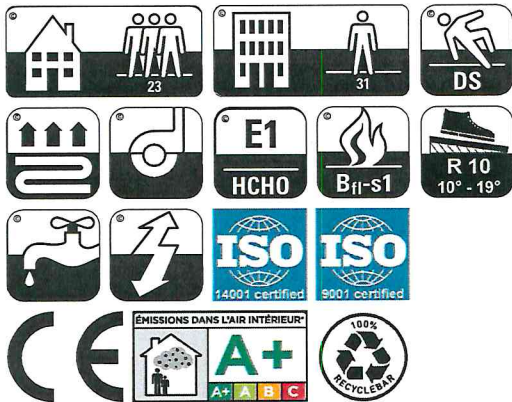

14 mm Sockelleiste

Phthalat
Frei

Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung ab. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.